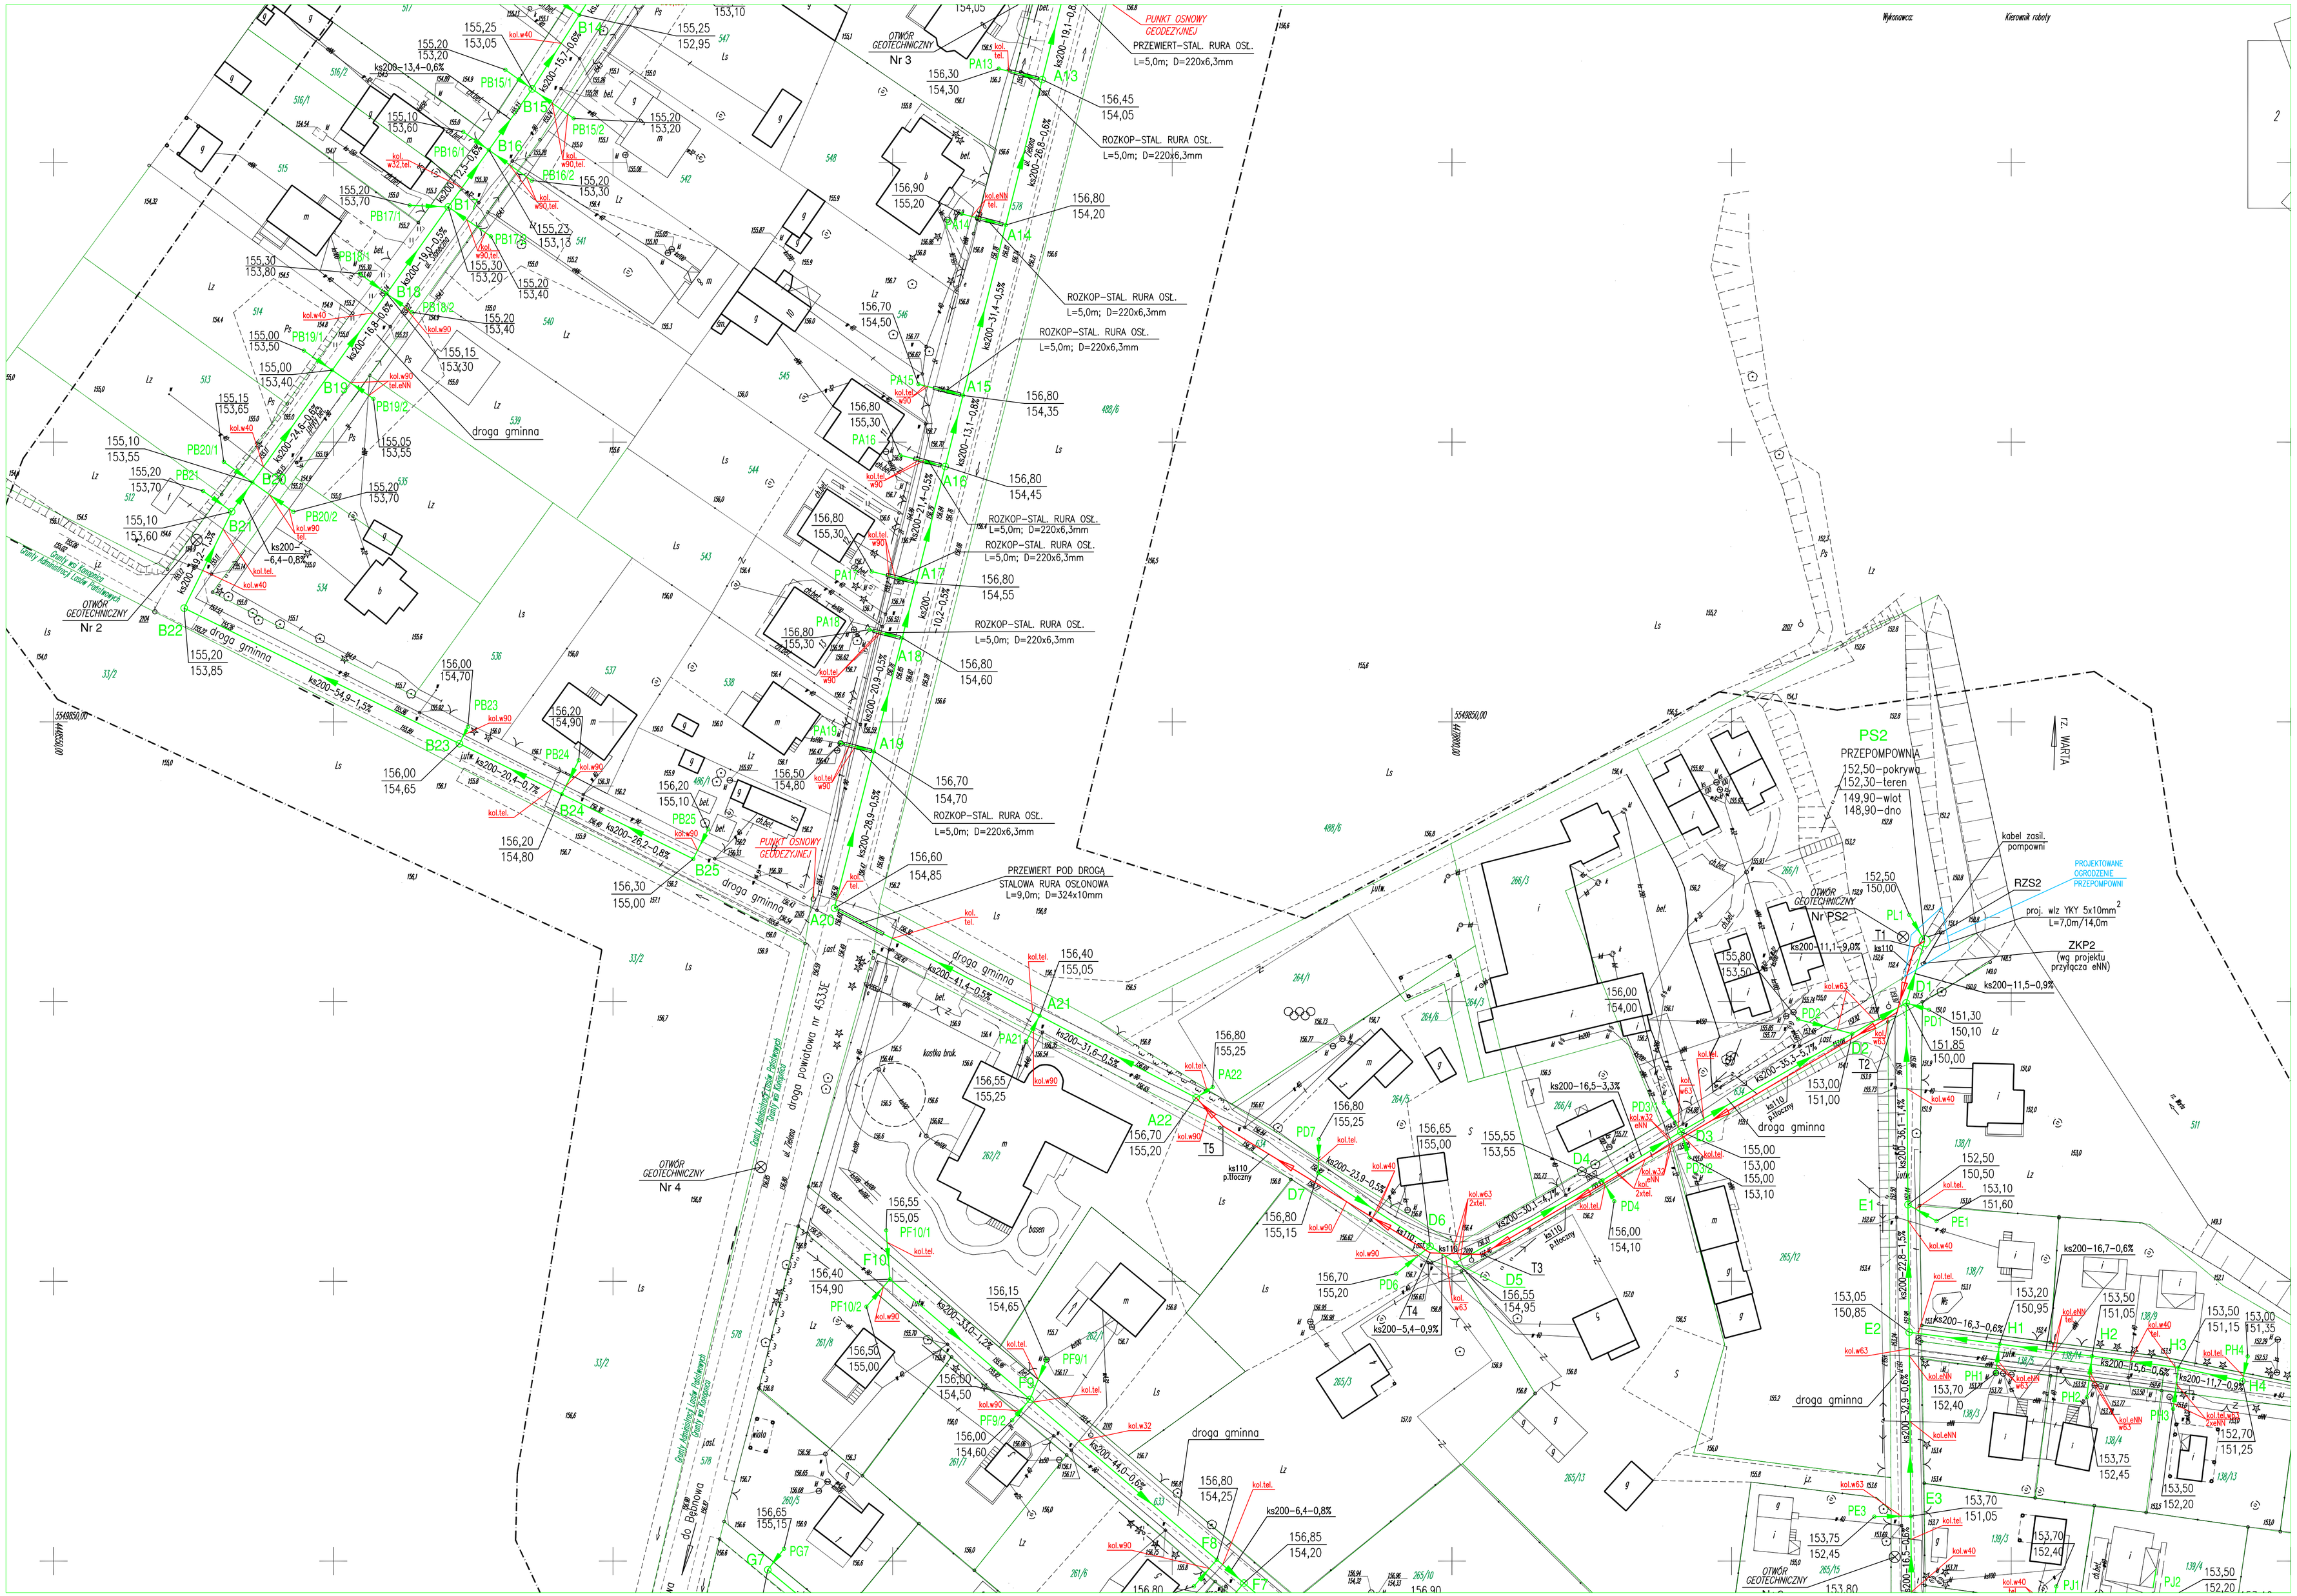

Wykonawca: Kierownik roboty

województwo: łódzkie powiat: wieluński
gmina: Konopnica wieś: Konopnica

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
1:500

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcja 131.224.253 131.242.051; 131.242.053 oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego przez Usługi Geodezyjne s.c. B. i M. Łuczak we wrześniu 2010r.

Granica mierzona wg stanu na gruncie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.(Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. 30/1989 poz.163 z późn. zm.)

Układ poziomy "1965" Układ pionowy "Kronsztadt 1960"

Mapa aktualna na dzień 30.09.2010r. Brak obiektów projektowych.

Niniejsza mapa elektroniczna jest zgodna z matrycami nr: 801/2010–805/2010 zarejestrowanymi w dn. 10.11.2010r. w PODGiK w Wieluniu pod numerem: 1680–308/2010.

Wykonawca: Kierownik roboty:

UWAGI:

1. W miejscach kolizji z przewodami wodociągowymi, kablami telefonicznymi i energetycznymi, wykonać ręcznie przekopy kontrolne.
2. W miejscach kolizji, na odsłonięte kable telefoniczne i energetyczne nałożyć dwudzielne rury osłonowe AROT typu A–PS110 o długości L=1,5m. Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na czas robót odsłonięte kable zabezpieczyć – zgodnie z zał. rysunkiem.
3. Prace ziemne w pasach drogowych prowadzić metodą rozkopu. Po zakończeniu robót konstrukcję dróg odbudować zgodnie z opisem w projekcie.
4. Prace ziemne sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

UKŁAD RYSUNKÓW:



LEGENDA:

- granice geodezyjne działek
- ks200–45,0–2,0% — kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej
- ks110 — przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej
- A5 — studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji sanitarnej
- PA5 — studzienka kanalizacyjna na przyłączu kanalizacji sanitarnej
- PS — przepompownia ścieków
- T1 — punkt załamania trasy przewodu tłocznego
- ZKP2 — złącze kablowo–pomiarowe (wg odrębnego projektu)
- RZS2 — rozdzielnica

Nazwa projektu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW

Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Lokalizacja	KONOPNICA, powiat Wieluń	
Inwestor	GMINA KONOPNICA, 98–313 Konopnica, ul. Rynek 15	
Jednostka projektowa	BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18	
	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02	
Sprawdzający	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.projekt. 223/74/Łw izba ŁOD/IS/3054/03	
Skala 1:500	Data opracowania 03.2011	Nr rysunku 1.3