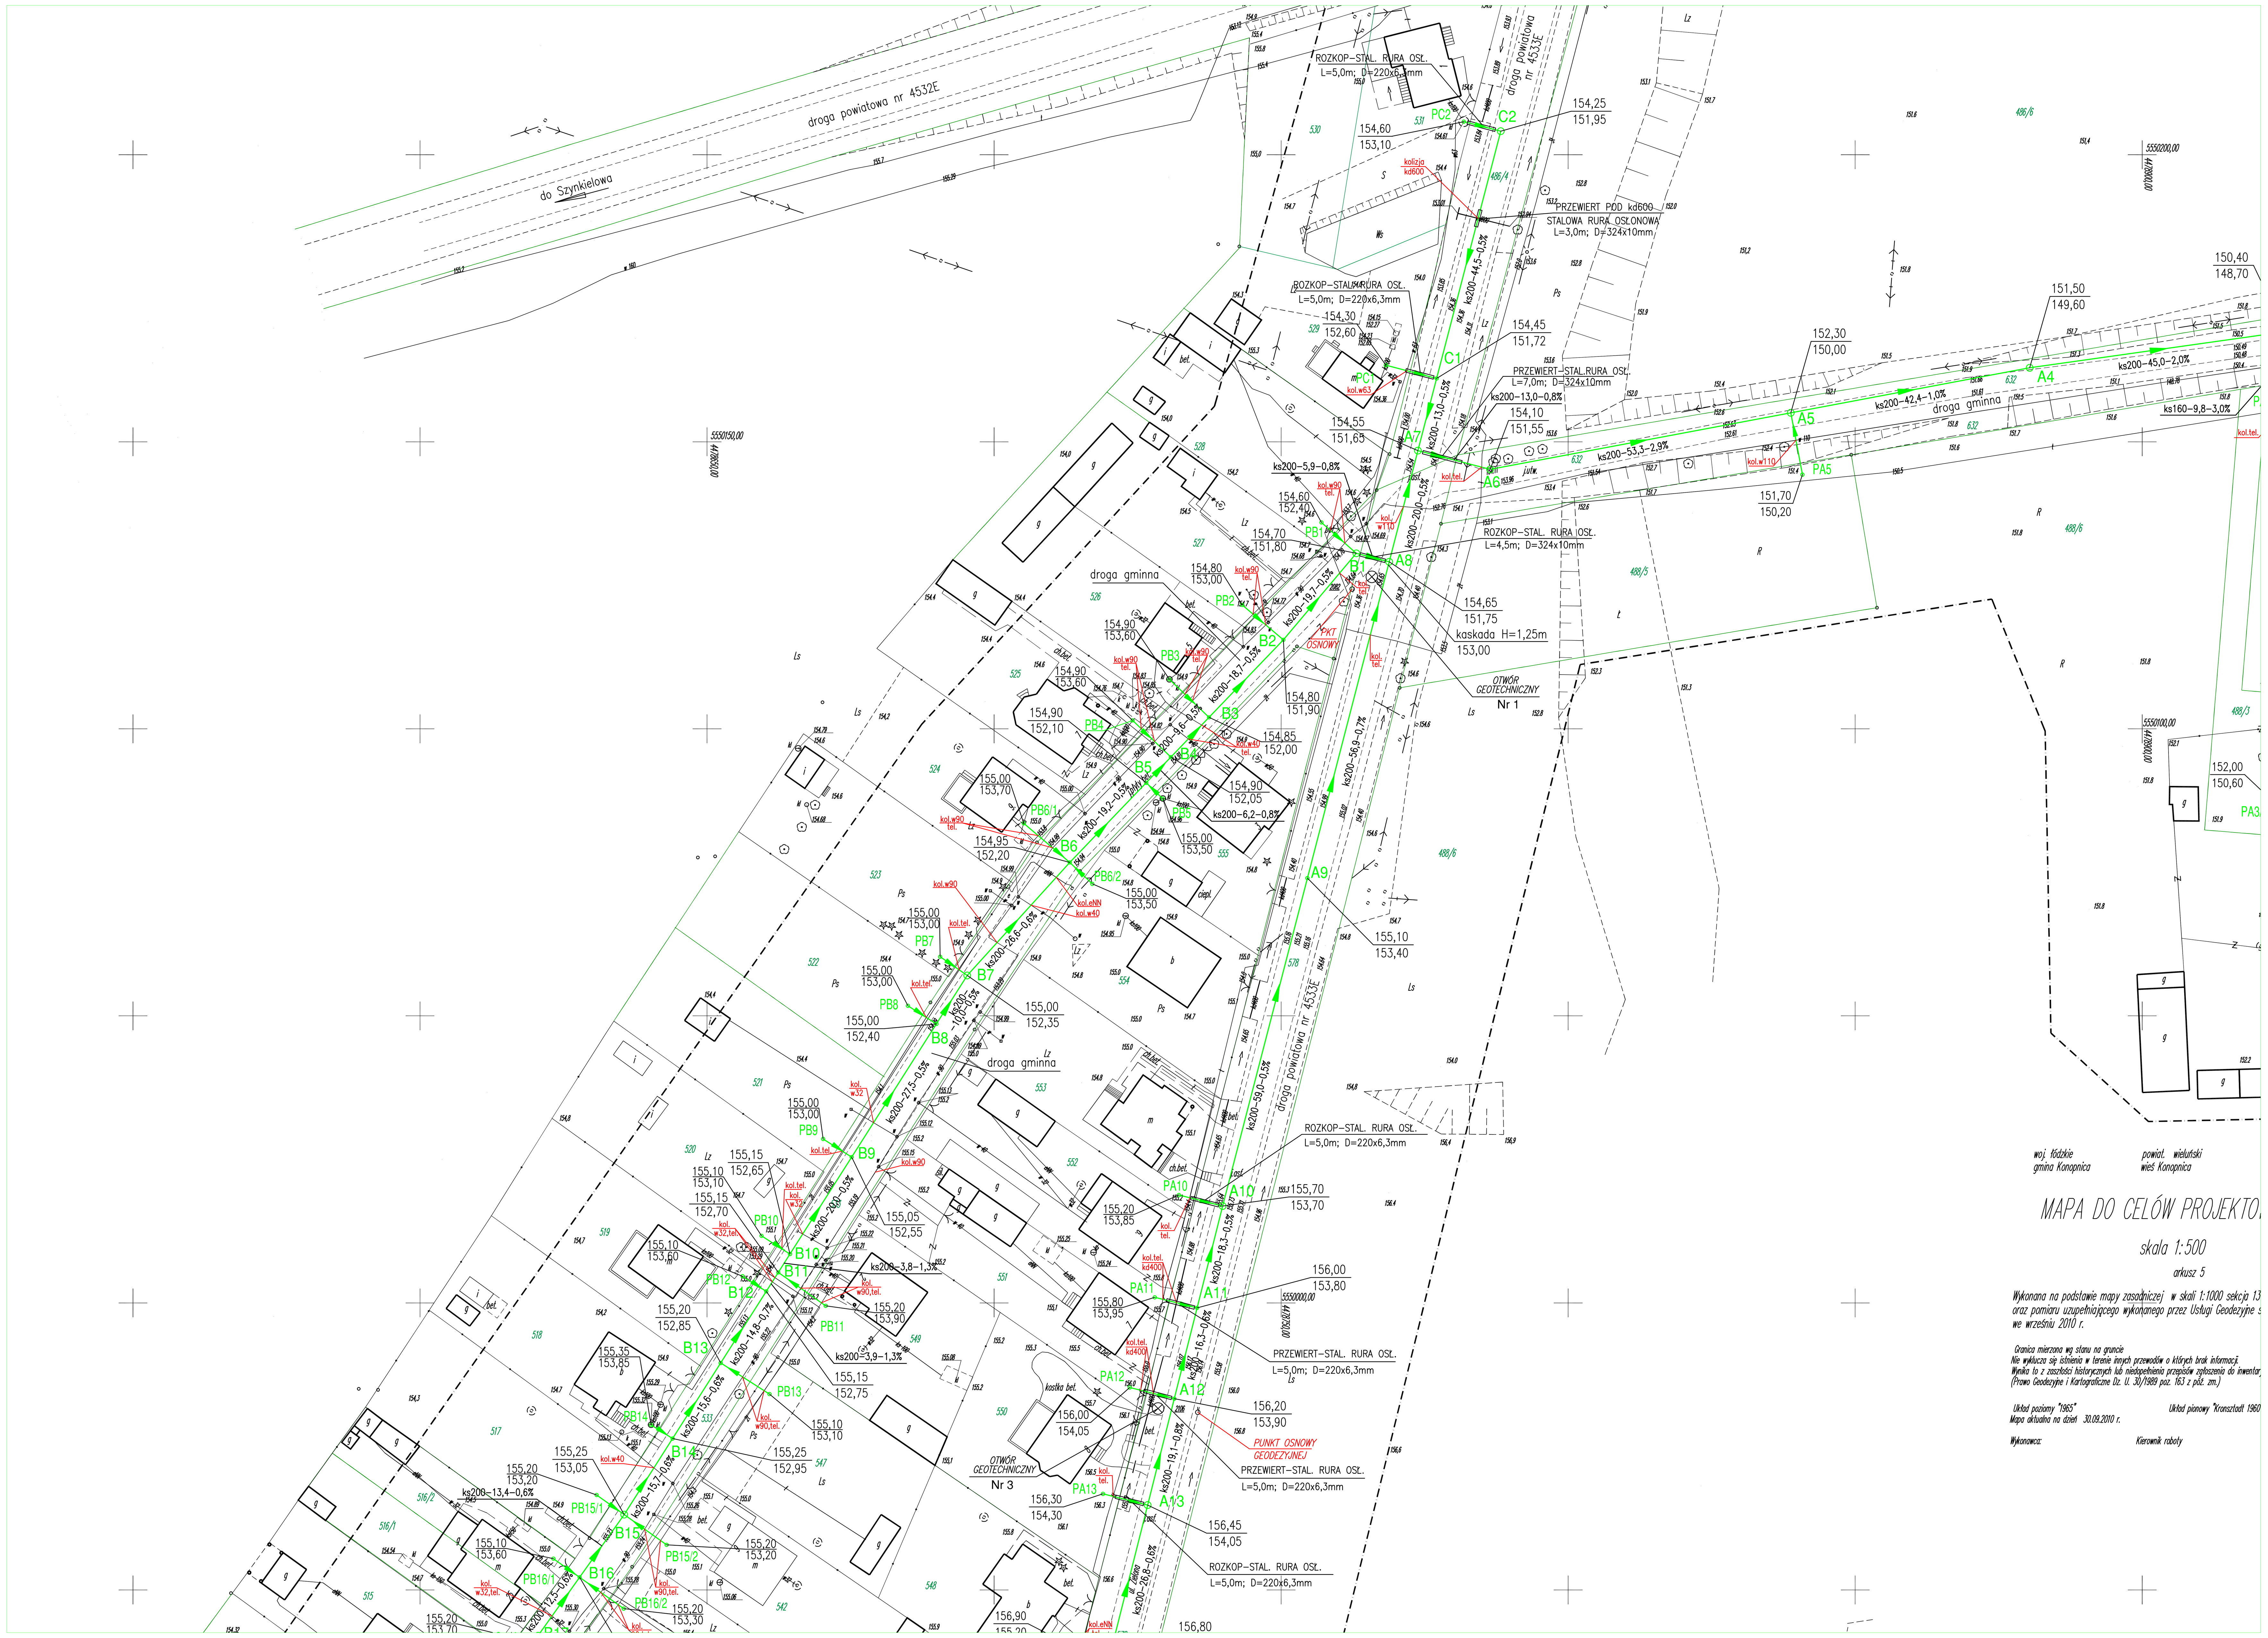

województwo: łódzkie   powiat: wieluński
gmina: Konopnica   wieś: Konopnica

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1:500

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcja 131.224.253 131.242.051; 131.242.053 oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego przez Usługi Geodezyjne s.c. B. i M. Łuczak we wrześniu 2010r.

Granica mierzona wg stanu na gruncie.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.(Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. 30/1989 poz.163 z późn. zm.)

Układ poziomy "1965"   Układ pionowy "Kronsztadt 1960"

Mapa aktualna na dzień 30.09.2010r.   Brak obiektów projektowych.

Niniejsza mapa elektroniczna jest zgodna z matrycami nr: 801/2010–805/2010 zarejestrowanymi w dn. 10.11.2010r. w PODGiK w Wieluniu pod numerem: 1680–308/2010.

Wykonawca: Kierownik roboty:

UWAGI:

1. W miejscach kolizji z przewodami wodociągowymi, kablami telefonicznymi i energetycznymi, wykonać ręcznie przekopy kontrolne.
2. W miejscach kolizji, na odsłonięte kable telefoniczne i energetyczne nałożyć dwudzielne rury osłonowe AROT typu A–PS110 o długości L=1,5m. Końce rur uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Na czas robót odsłonięte kable zabezpieczyć – zgodnie z zał. rysunkiem.
3. Prace ziemne w pasach drogowych prowadzić metodą rozkopu. Po zakończeniu robót konstrukcję dróg odbudować zgodnie z opisem w projekcie.
4. Prace ziemne sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

UKŁAD RYSUNKÓW:

	1.1
1.3	(1.2)
	1.4

LEGENDA:

Symbol	Opis
(linia)	granice geodezyjne działek
ks200–45,0–2,0%	kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej
ks110	przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej
A5	studnia kanalizacyjna na sieci kanalizacji sanitarnej
PA5	studzienka kanalizacyjna na przyłączu kanalizacji sanitarnej
PS	przepompownia ścieków
T1	punkt załamania trasy przewodu tłocznego
ZKP	złącze kablowo–pomiarowe
RZS	rozdzielnica
e1	punkt załamania trasy kabla eNN (wlz)

Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW		
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Lokalizacja	KONOPNICA, powiat Wieluń		
Inwestor	GMINA KONOPNICA, 98–313 Konopnica, ul. Rynek 15		
Jednostka projektowa	BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		
	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/Wł izba ŁOD/IS/1523/02		
Sprawdzający	mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.projekt. 223/74/Łw izba ŁOD/IS/3054/03		
Skala 1:500	Data opracowania 03.2011	Nr rysunku	1.2